

BT

BATEDEIRA
PLANETARY MIXER
BATIDORA
BATTEUR

FELINO®

SINCE 1936



MÁQUINAS PARA PADARIA E PASTELARIA

BAKERY AND PASTRY EQUIPMENTS
MÁQUINAS PARA PANADERÍA Y PASTELERÍA
MACHINES POUR BOULANGERIE ET PÂTISSERIE

PT
Sistema eletrónico de variação contínua de velocidade
Ajuste fácil da velocidade da ferramenta
Base elevada para fácil limpeza
Pintura de alta resistência
Três ferramentas em aço inoxidável
Disponível em aço inoxidável sob pedido

EN
Electronic continuous speed variation
Easy adjustment of tool speed
High base to allow easy cleaning
High resistance painting
Three stainless steel tools
Available in stainless steel upon request

ES
Sistema electrónico de variación continua de velocidad
Ajuste fácil de la velocidad de la herramienta
Base elevada para fácil limpieza
Pintura de alta resistencia
Tres herramientas en acero inoxidable
Disponible en acero inoxidable según pedido

FR
Système électronique de variation continue de vitesse
Facile ajustement de la vitesse de l'outil
Base élevée pour faciliter le nettoyage
Peinture de haute résistance
Trois outils en acier inoxydable
Disponible en acier inoxydable sur demande

VERSÕES DISPONÍVEIS:

EVL
Subida e descida da tina por comando manual

EVS
Sistema eletrónico de subida e descida da tina

EVX
Indicação digital da velocidade da ferramenta
Controle do tempo de trabalho
Tina com iluminação
Sistema eletrónico de subida e descida da tina

EVA
Máquina programável
Inclusão de paragens programadas para intervenção do operador
Indicação digital da velocidade da ferramenta
Sistema eletrónico de subida e descida da tina
Memória para programas/receitas

AVAILABLE MODELS:

EVL
Manual bowl vertical movement

EVS
Electrical bowl vertical movement

EVX
Digital speed reading
Cycle timer
Bowl lighting
Electrical bowl vertical movement

EVA
Programmable machine
Programmable stops, during each recipe, to enable product adding and/or tool change
Digital speed reading
Electrical bowl vertical movement
Storage for programmes/recipes

VERSIONES DISPONIBLES:

EVL
Subida y bajada del perol por comando manual

EVS
Sistema electrónico de subida y bajada del perol

EVX
Indicación digital de la velocidad de la herramienta
Control del tiempo de trabajo
Perol con iluminación
Sistema electrónico de subida y bajada del perol

EVA
Máquina programable
Paradas programadas para la intervención del operador o cambio de herramienta
Indicación digital de la velocidad de la herramienta
Sistema electrónico de subida y bajada del perol
Memoria para programas/recetas

VERSIONS DISPONIBLES:

EVL
Montée et descente de la cuve avec commandement manuel

EVS
Système électronique de montée et descente de la cuve

EVX
Indication digitale de la vitesse de l'outil
Contrôle du cycle de travail
Cuve avec lumière
Système électronique de montée et descente de la cuve

EVA
Machine programmable
Inclusion d'arrêts programmés pour une facile intervention de l'opérateur
Indication digitale de la vitesse de l'outil
Système électronique de montée et descente de la cuve
Mémoire pour programmes/ recettes

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Aplicação de rodas para fácil movimentação
Carro de transporte da tina
Tina de capacidade reduzida

OPTIONAL EQUIPMENT


Wheels for easy movement
Bowl transport car
Reduced capacity bowl

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Aplicación de ruedas para fácil movimiento
Carro de transporte del perol
Perol de capacidad reducida

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Roues pour facile mouvement
Chariot de transport de la cuve
Cuve avec capacité réduite

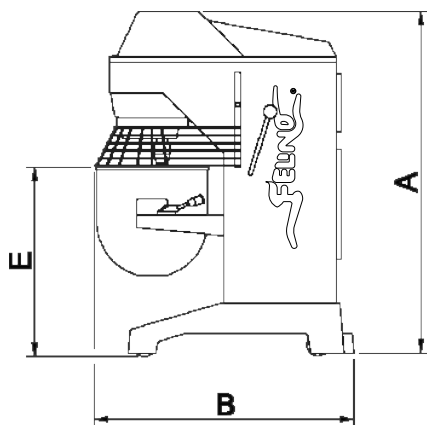

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


TECHNICAL FEATURES . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACIDADE

CAPACITY . CAPACIDAD . CAPACITÉ

Modelos Models Modelos Modèles	(lt) Capacidade Capacity Capacidad Capacité	(rpm) Velocidade da ferramenta Tool speed rotation Velocidad de la herramienta Vitesse de l'outil	(kw) Potência Power Potencia Puissance	(*) Alimentação Main supply Alimentación Alimentation
BT 20 EV	20/10	55/300	1,1	1 x 230V 50 Hz
BT 40 EV	40/20	60/345	2,2	1 x 230V 50 Hz
BT 60 EV	60/40	55/330	2,2	3 x 400 V 50 Hz
BT 100 EV	100/60	50/300	3	3 x 400 V 50 Hz

*Outras tensões e frequências disponíveis sob consulta . Other tensions and frequencies available on order . Otras tensiones y frecuencias disponibles sobre pedido . D'autres tensions et fréquences disponibles sur commande.

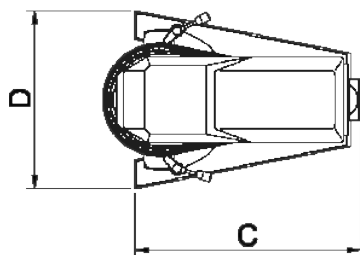

Modelos Models Modelos Modèles	(mm) Dimensões Dimensions Dimensiones Dimensions					(kg) Peso líquido Net weight Peso neto Poids net	(kg) Peso bruto Gross weight Peso bruto Poids brut	(mm) Dimensão da embalagem Packing sizes Dimensiones del embalaje Dimensions de l'emballage
	A	B	C	D	E			
BT 20 EV	890	630	500	470	430	100	150	930 x 770 x 1190
BT 40 EV	1260	950	825	680	645	280	350	800 x 1260 x 1500
BT 60 EV	1420	1140	1045	820	730	350	550	800 x 1260 x 1500
BT 100 EV	1650	1280	1235	870	880	600	850	1400 x 870 x 1636

Devido a um constante desenvolvimento tecnológico, as características e/ou imagem dos nossos produtos podem ser alteradas sem aviso prévio . Being subject to constant technical evolutions, some modifications of any of the specifications as mentioned in this catalogue can be made without previous advise . Debido a un constante desarrollo tecnológico, las características de nuestros productos pueden ser alteradas sin previo aviso . Sujet à un développement technologique constant de nos produits, les caractéristiques de nos machines peuvent être changées sans avis au préalable.